


Varitank Flatline Trident 450



Varitank schacht inclusief Trident filter.

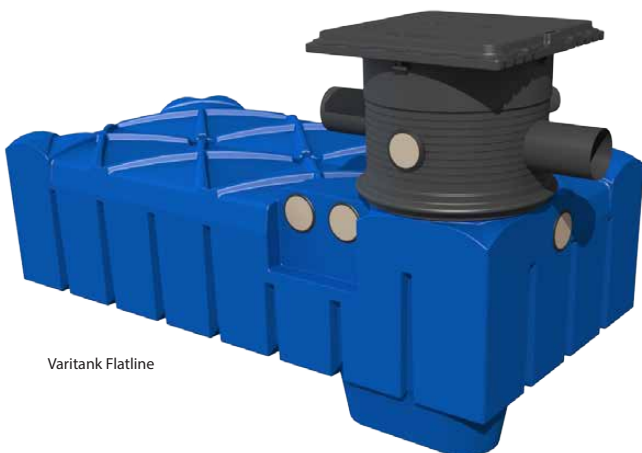

Varitank Flatline

Produktvoordelen

- Verkeersbelastbaar
- Bestand tegen grondwater
- Zeer geringe inbouwdiepte
- Weinig grondwerk
- Prefab aansluitingen, zeer snelle montage
- Prefab ingebouwd Regenwaterfilter
- Hoog netto volume dankzij pomphuis
- Draaibaar, inkortbaar en telescopisch
- Hoogwaardige Trident filtertechnologie
- Filter middels click verbindingen gemonteerd, zeer snel te demonteren

Omschrijving

De nieuwe generatie Regenwatertanks, met prefab gemonteerd Trident Filter, zeer snel en eenvoudig in te graven en aan te sluiten. Slechts 65 cm diep, dus zeer eenvoudig te plaatsen! Geringe grondwerken en korte montagetijden. Leverbaar in 1.500, 3.000, 5.000, 7.500, 10.000 en 15.000 liter. De Varitank Flatline regenwatertank is bestand tegen grondwater (tot 50 cm) en klasse B verkeersbelastbaar (personenauto). In te graven tot max. 150 cm ondergronds (vanaf bovenkant tank). Dankzij pomphuis met speciale vlotterschakelaar wordt een groot netto tankvolume mogelijk gemaakt.




Deksel beloopbaar en deksel verkeersbelastbaar van Varitank Flatline

De deksels voor de Varitank Flatline regenwatertank zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. De beloopbare versie is van kunststof. Daarnaast is een kunststof deksel leverbaar dat voorzien is van een tweede dekseltje met daarin twee aftapkranen, de Twincover. Tot slot is er een verkeersbelastbare constructie leverbaar met een deksel van metaal. Er zijn ook gras- en klinker deksels leverbaar. Let op: de Varitanks worden standaard geleverd zonder deksel. het deksel dient apart bijbesteld te worden. Kunststofdeksels zijn voorzien van kinderveilige sluiting.



Beloopbaar deksel van Flatline (filter)tank

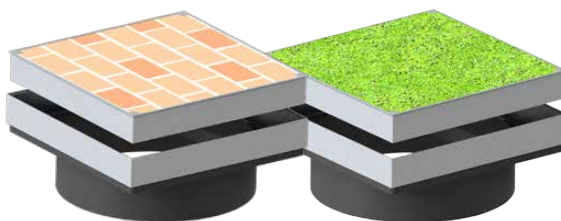

Klinker- en Gras deksel



Verkeersbelastbaar deksel voor Flatline (filter)tank


Schachtverlengingen



Schachtverlengingen 20 en 60 cm



Speciale vlotterschakelaar maakt hoog netto tankvolume mogelijk

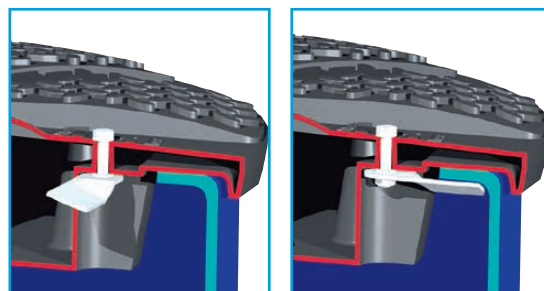

Detail van kinderveilig deksel van Varitanks

WWW.REGENWATER.COM


Regenwater






Aansluitingen Varitank Flatline 450

1. HWA Aanvoer
2. Afvoer en overloop
3. Rustige toevoer

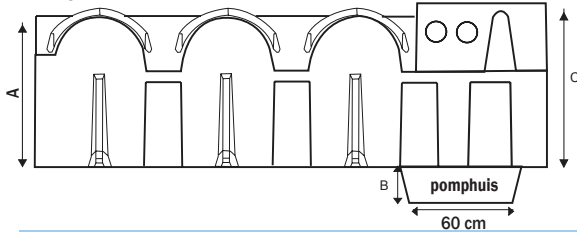

Let op! De schacht valt over de kraag van de tank met een rubber pakking. De schacht valt er ca. 75 mm overheen. Dus totale hoogte = C + H4 - 75 mm

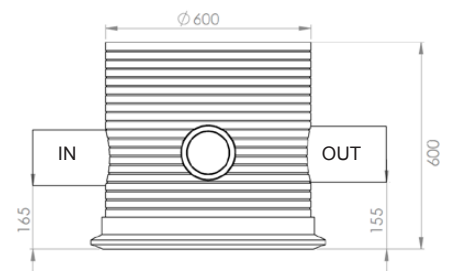

Afmetingen en specificaties van Varitank Flatline 450

Volume in liter	Langte in mm	Breedte in mm	Hoogte tank A in mm	Hoogte pomphuis B in mm	Hoogte tank C in mm	Gewicht in kg	Toevoer en overloop in mm	Mantelbuis in mm	H4 inkortbaar
1.500	2.400	1.200	650	100	880	80	ø160	ø110	350-600
3.000	2.400	2.400	650	100	880	170	ø160	ø110	350-600
5.000	2.960	2.220	920	100	1.215	250	ø160	ø110	350-600
7.500	3.340	2.310	1.125	0	1.260	310	ø160	ø110	350-600
10.000	5.920	2.220	920	0	1.215	500	ø160	ø110	350-600
15.000	6.680	2.310	1.125	0	1.260	620	ø160	ø110	350-600

Tanks worden geleverd zonder deksel en schachtverlenging, niet vergeten de gewenste er bij te bestellen.

Prijsgroep



Art.-Nr.	Omschrijving	PG
403107	Varitank Flatline 450 1.500 liter	3
403108	Varitank Flatline 450 3.000 liter	3
403109	Varitank Flatline 450 5.000 liter	3
403110	Varitank Flatline 450 7.500 liter	3
403111	Varitank Flatline 450 10.000 liter	3
403112	Varitank Flatline 450 15.000 liter	3
403515	Koppingsset 50 mm voor koppeling van twee Flatlinetanks	3
401158	Terugstroomalarm, t.b.v. signalering van terugstroom vanuit het riool	2
401151	Sproeierset voor Varitank 450 Tridentfilter t.b.v. automatische reiniging van het filtersergment	2
401155	Automatisch tijdgestuurde filterreiniger 1/2"	2
401156	Rattenklep roestvrij staal	2
401157	Fijnfilter filterzak	2
403659	Speciale Flatline aanzuigset voor hoog rendement van tankvolume	2
Deksels en opzetstukken, zie specificatieblad Varitank accessoires.		

Zet- en drukfouten voorbehouden.